

Volets roulants de Griesser.
Minicolor® III





Minicolor® III

Le volet roulant traditionnel Minicolor® III peut être installé aussi bien dans des constructions neuves que des transformations et rénovations, dans des caissons ou des linteaux existants. Les lames moussées de 37 mm, à isolation phonique, garantissent un sommeil paisible la nuit, auquel contribue aussi la protection anti-effraction optionnelle. Pour finir, l'apport en air frais n'est pas en reste grâce aux lames avec fente d'air et de lumière ou avec la mécanique de projection optionnelle.





Lame moussée 37 mm



Montage Fix




Montage Traditionnel



Anti-Relevage pour système Fix (option)



Support Fix variable



Coulisses de guidage avec trou oblong



Les atouts du produit Minicolor® III




Fermeture manuelle (2 options)



Projection (option)

ATOUTS DU PRODUIT EN DETAIL

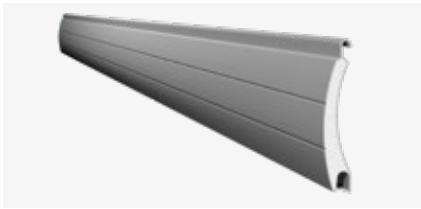**Tablier**

Les lames de 37 mm facilement combinables de Minicolor® III sont moussées avec du polyuréthane sans CFC, ce qui préserve l'environnement. Le tablier de Minicolor® III est livré standard avec fente d'air et lumière (sauf avec commande axe à ressort).

**Support Fix variable**

Le support Fix réglable permet un ajustement vertical et horizontal du tube d'enroulement et du tablier sur le chantier.

**Coulisses de guidage avec trou oblong**

20 x 30 mm ou 20 x 45 mm en alu extrudé avec éléments insonorisants résistants aux intempéries. Les trous oblongs garantissent une fixation flexible correcte des coulisses de coulisse sur la maçonnerie.

**Anti-Relevage par verrouillage automatique (option)**

Une mécanique spéciale empêche automatiquement un relevage du tablier. Le verrouillage automatique disponible dans les deux versions Fix et Traditionell.

**Lame finale avec fermeture centralisée (option)**

Lame finale en aluminium extrudé avec fermeture centralisée. La serrure centralisée n'est pas disponible dans les versions avec moteur.

**Lame finale avec verrou manuel (option)**


Lame finale en aluminium extrudé avec verrou manuel. Le verrou manuel n'est pas disponible dans les versions avec moteur.

**Projection (option)**

Quand le tablier est fermé, la projection assure une meilleure visibilité et une meilleure circulation de l'air. Une projection n'est pas disponible dans les versions avec moteur.

**Système de pose**

Minicolor® III est proposé en deux types de pose. Une fois en version Fix et une fois en variante Traditionnelle.

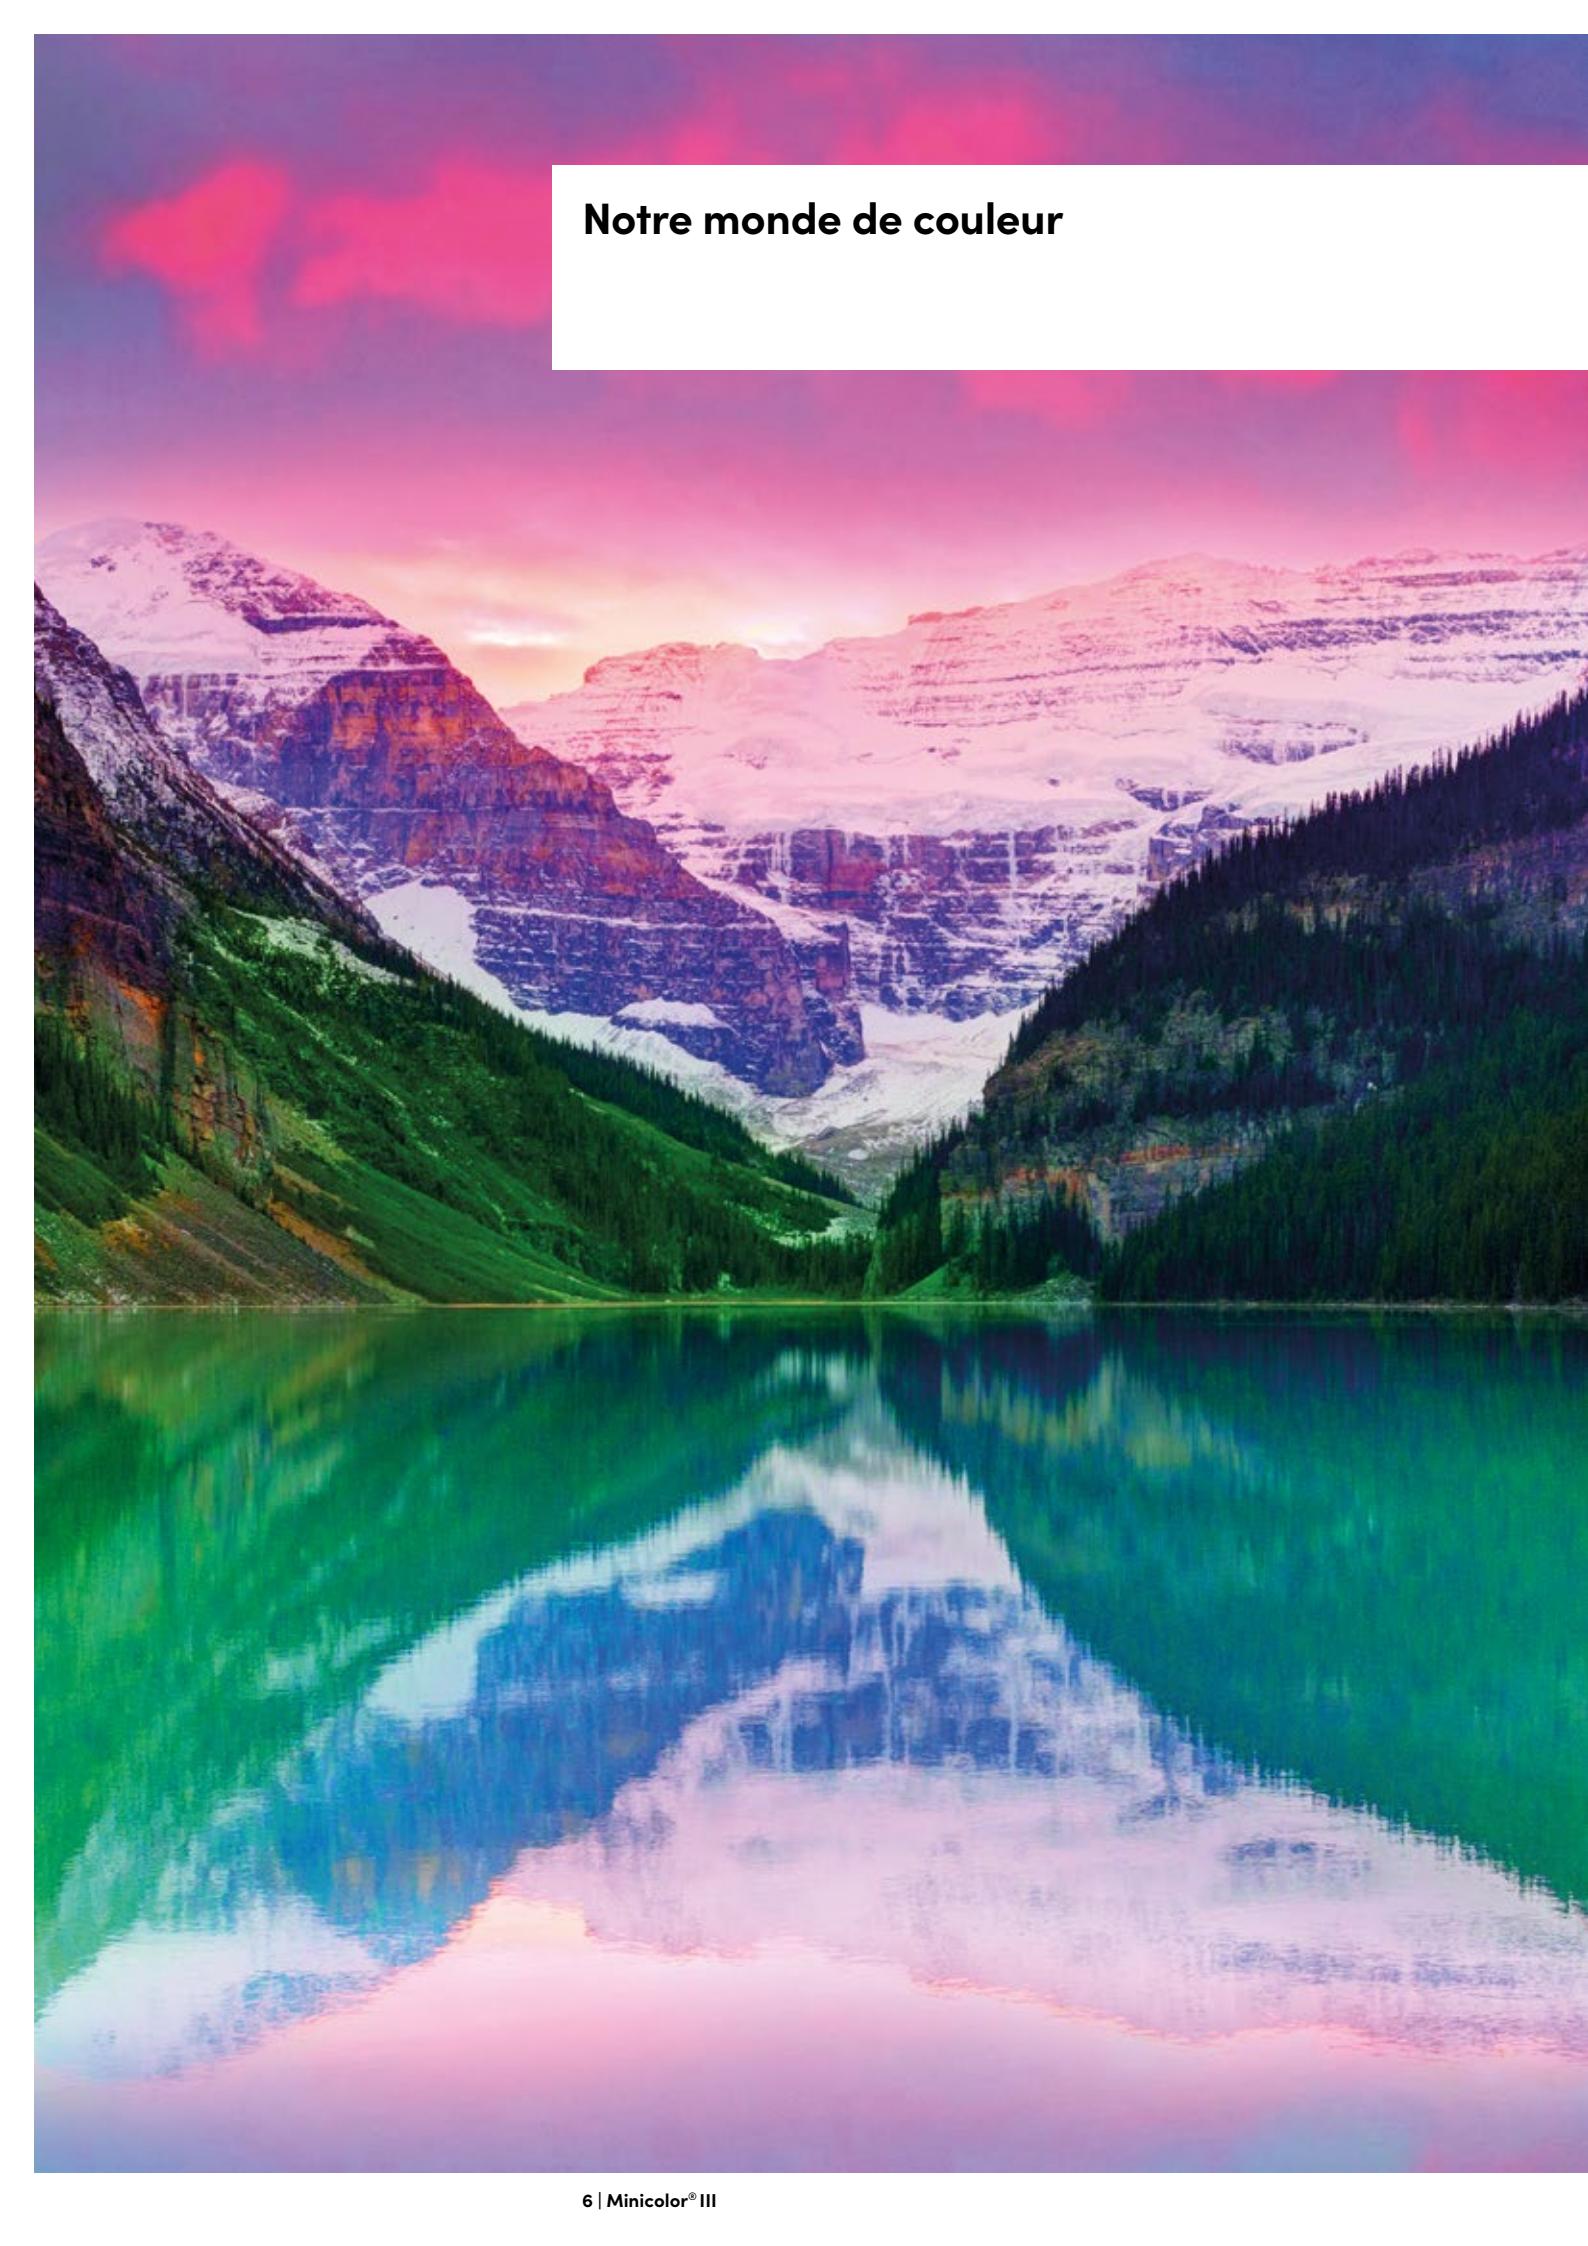

Notre monde de couleur



NOS COULEURS

RollColors

Notre collection RollColors propose une vaste sélection. Nous sommes sûrs qu'il y en a pour tous les goûts.

COULEURS

RollColors

Encadrement

Lames

Lame finale,
coulisses

DP 37

Dont disponibilité rapide

| | | | | | |
|---------|----------|-------------|--|---|---|
| VSR 907 | RAL 9016 | Blanc | | ● | ● |
| | RAL 9006 | Alu Naturel | | ● | ● |
| | RAL 9007 | Gris alu | | ● | ● |
| | RAL 7038 | Gris | | ● | ● |
| | RAL 7039 | Gris quartz | | ● | ● |
| | RAL 7022 | Gris-ombre | | ● | ● |
| | RAL 7016 | Anthracite | | ● | ● |
| | RAL 8019 | Brun gris | | ● | ● |

Autres RollColor


| | | | | | |
|---------|----------------------|---------------|--|---|---|
| VSR 901 | NCS S 0502-Y | Blanc pur | | ● | ● |
| VSR 010 | NCS S 0502-B | Blanc | | ● | ● |
| VSR 904 | NCS S 1502-G | Gris clair | | ● | ● |
| VSR 130 | NCS S 3000-N | Gris | | ● | ● |
| VSR 330 | NCS S 3560-R | Rouge pourpre | | ● | ● |
| VSR 220 | NCS S 7020-B90G | Vert mousse | | ● | ● |
| VSR 240 | NCS S 2010-Y30R | Beige clair | | ● | ● |
| VSR 110 | NCS S 4010-Y50R | Beige | | ● | ● |
| VSR 780 | | Bronze | | ● | ● |
| VSR 071 | NCS S 8010-Y50R | Brun | | ● | ● |
| G 22 | NCS S 8010-Y10R | Brun | | ● | ● |
| G 23 | NCS S 1010-Y10R | Crème | | ● | ● |
| G 44 | RAL 9005 | Noir | | ● | ● |
| G 84 | Imitation Golden Oak | Golden Oak | | ● | ● |
| 2100 | Noir sablé | Noir | | ● | ● |

Notre Confort



COMMANDES

Minicolor® III peut fonctionner par différents systèmes de commande, depuis le simple émetteur portable jusqu'à la commande centrale ou système de gestion du bâtiment, en fonction du temps, de la position du soleil et de la météo.

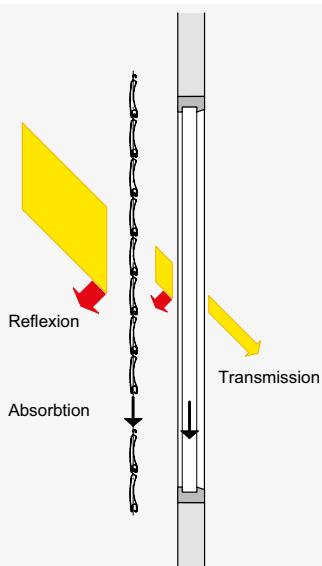

Confort thermique

Les conditions ambiantes changent au fil de la journée et des périodes de l'année. Une commande de stores Griesser vous permet de régler la protection solaire selon vos besoins, en fonction des conditions extérieures changeantes. Pour cela, le réglage est si facile que vous aurez malgré tout le temps de vous occuper des choses importantes de votre vie.

Un concept optimal de lumière du jour rend superflue une climatisation coûteuse en été. Vous économisez sur les coûts en énergie et vous épargnez peut-être même l'un ou l'autre coup de froid estival désagréable. En hiver, un système de protection solaire peut à son tour protéger contre le froid et laisser pénétrer les rares rayons du soleil dans les pièces permettant ainsi d'économiser aussi bien sur les coûts en énergie que sur les mouchoirs.

Confort visuel

Se sentir bien signifie justement décider soi-même à quel point l'on se dévoile quand on est chez soi. Minicolor® III vous met à l'abri des regards indiscrets de l'extérieur.



BiLine émetteur portable

BILINE - RADIOCOMMANDE

Le système de commande Griesser BiLine offre un design intemporel et une sécurité de fonctionnement élevée grâce à la technologie de routing. Les systèmes radio ont l'avantage d'être montés rapidement à la fois dans les constructions nouvelles et en cas d'équipement en automatisation sur des bâtiments déjà existants.



Simu émetteur portable

SIMU - RADIOCOMMANDE


Le système de télécommande Simu est disponible en un ou plusieurs canaux. La forme moderne de l'émetteur portable tient bien en main et son utilisation est aisée.






Technique en détail

Coupe verticale: Exemple de linteau

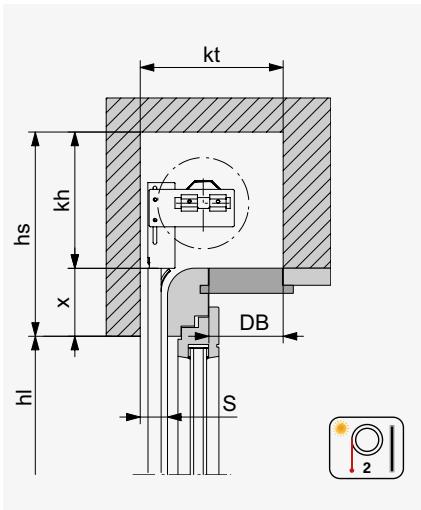


En manœuvre manuelle, la lame finale se trouve à 20 mm sous le linteau.

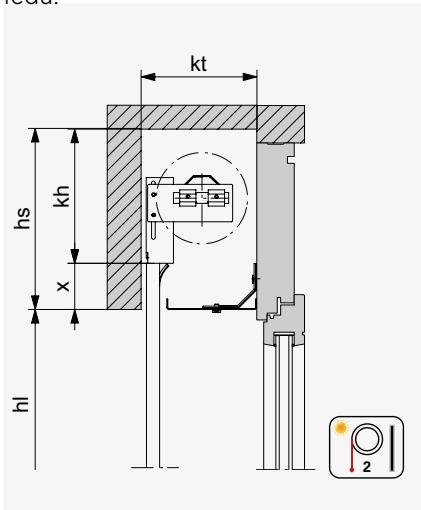


Avec sous-face. En manœuvre manuelle, la lame finale se trouve à 20 mm sous le linteau

Coupe verticale: avec lambrequin

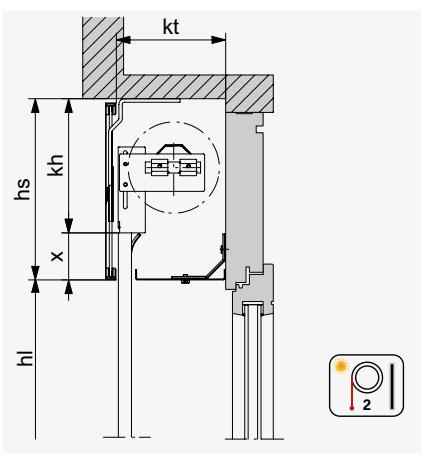

En manœuvre manuelle, la lame finale se trouve à 20 mm sous le linteau.

SYSTÈME INTÉGRÉ FIX

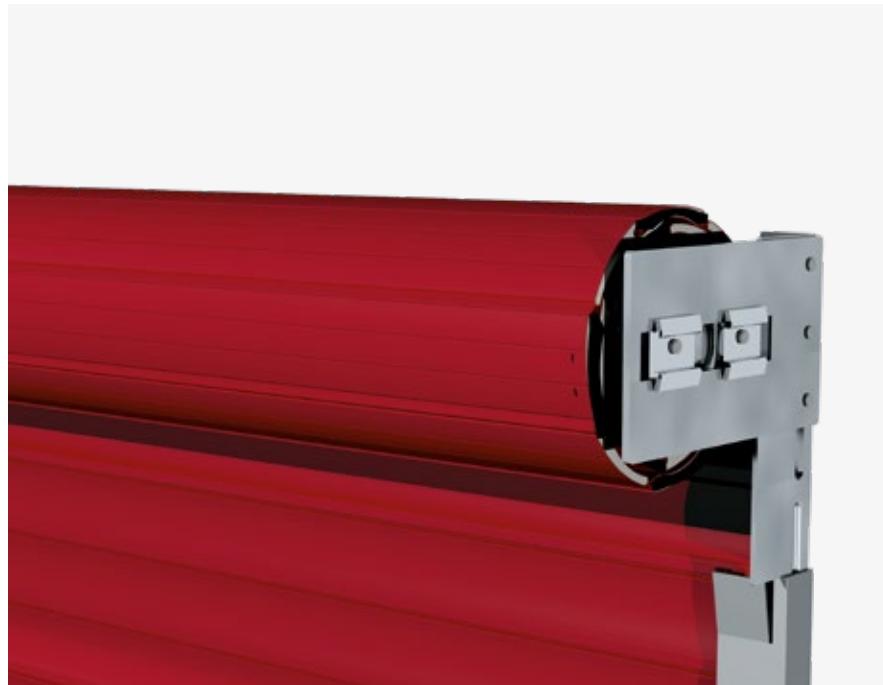

DIMENSIONS DE LA NICHE EN FONCTION DE L'HAUTEUR

Lame Alu DP 37


| hl | Larg. du coffre min. (kt) = Haut. du coffre min. (kh) | Verrouillage automatique (option) |
|------|---|-----------------------------------|
| 1100 | 140 | 140 |
| 1300 | 145 | 150 |
| 1500 | 150 | 160 |
| 1700 | 160 | 175 |
| 1900 | 170 | 180 |
| 2100 | 180 | 180 |
| 2300 | 185 | 185 |
| 2500 | 190 | 190 |
| 3000 | 195 | 195 |

En standard: Ø 60 mm **Arbre acier octo.** Ø 60 mm

Le système Minicolor® III Fix est conçu spécialement pour les linteaux de petite taille. Les supports sont solidaires des coulisses.

La hauteur du lambrequin doit être supérieur à 30 mm que kh (dépendant de la situation de montage).

Coupe verticale: Exemple de linteau

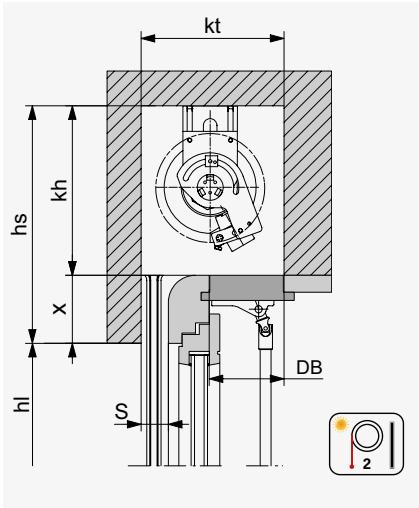


En manœuvre manuelle, la lame finale se trouve à 20 mm sous le linteau.

Coupe horizontale: Exemple de linteau



SYSTÈME INTÉGRÉ TRADITIONNEL

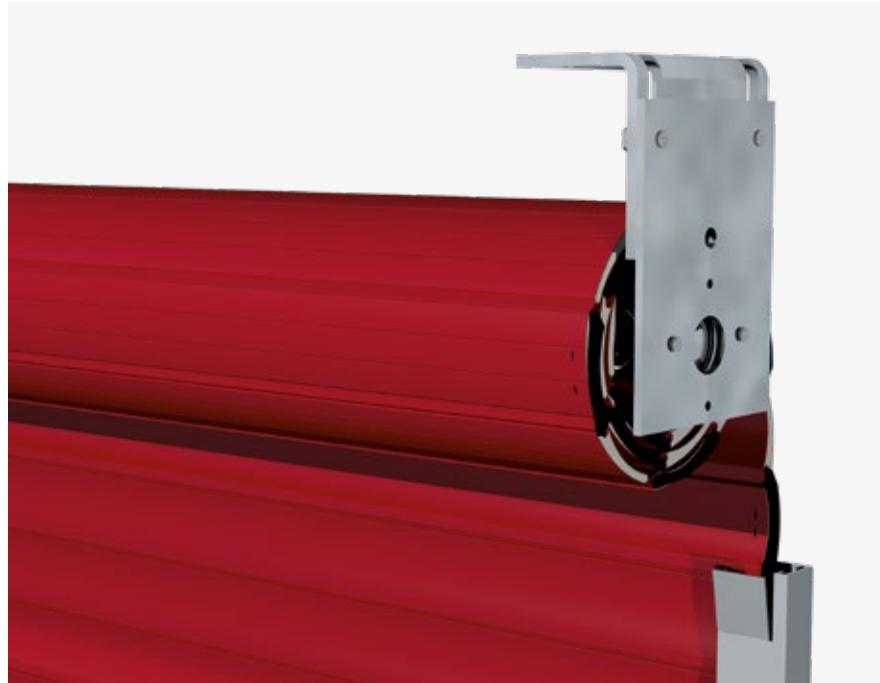

DIMENSIONS DE LA NICHE EN FONCTION DE L'HAUTEUR

Lame Alu DP 37

| hl | Larg. du coffre min. (kt) = Haut. du coffre min.(kh) |
|------|--|
| 1100 | 140 |
| 1300 | 145 |
| 1500 | 150 |
| 1700 | 160 |
| 1900 | 170 |
| 2100 | 180 |
| 2300 | 185 |
| 2500 | 190 |
| 3000 | 195 |

En standard: Ø 60 mm

Arbre acier octo.

Dans le système Minicolor® III Traditionnel, les supports sont fixés en linteau ou en plafond.

LÉGENDE

- bk = largeur extérieure coulisses
- hl = hauteur sous linteau
- hs = hauteur linteau
- kt = largeur du coffre
- kh = hauteur du coffre

Toutes les dimensions sont en mm.

LIMITES DIMENSIONS MINICOLOR® III FIX



Lame finale avec verrou manuel (option)



Lame finale avec fermeture centralisée (option)

Lame Alu DP 37 / Coulisse 20x30

| | bk min. | bk max. | hl min. | hl max. | A max.¹⁾ |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Treuil | 400 | 2500 | 400 | 3000 | 5.5 m ² |
| Axe à ressort ²⁾ | 600 | 2000 | 400 | 2500 | 3.5 m ² |
| Moteur filaire | 740 | 2500 | 400 | 3000 | 5.5 m ² |
| Moteur radio | 840 | 2500 | 400 | 3000 | 5.5 m ² |
| Projection | 400 | 2000 | 1000 | 3000 | 5 m ² |

Lame Alu DP 37 / Coulisse 20x45

| | bk min. | bk max. | hl min. | hl max. | A max.¹⁾ |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Treuil | 400 | 3500 | 400 | 3000 | 5.5 m ² |
| Axe à ressort ²⁾ | 600 | 2000 | 400 | 2500 | 3.5 m ² |
| Moteur filaire | 740 | 3500 | 400 | 3000 | 5.5 m ² |
| Moteur radio | 840 | 3500 | 400 | 3000 | 5.5 m ² |
| Projection | 400 | 2000 | 1000 | 3000 | 5 m ² |

LIMITES DIMENSIONS MINICOLOR® III TRADITIONNEL

Lame Alu DP 37 / Coulisse 20x30

| | bk min. | bk max. | hl min. | hl max. | A max.¹⁾ |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Treuil | 400 | 2500 | 400 | 3000 | 6 m ² |
| Axe à ressort ²⁾ | 600 | 2000 | 400 | 2500 | 3.5 m ² |
| Moteur filaire | 740 | 2500 | 400 | 3000 | 6 m ² |
| Moteur radio | 840 | 2500 | 400 | 3000 | 6 m ² |
| Projection | 400 | 2000 | 1000 | 3000 | 5 m ² |

Lame Alu DP 37 / Coulisse 20x45

| | bk min. | bk max. | hl min. | hl max. | A max.¹⁾ |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Treuil | 400 | 3500 | 400 | 3000 | 6 m ² |
| Axe à ressort ²⁾ | 600 | 2000 | 400 | 2500 | 3.5 m ² |
| Moteur filaire | 740 | 3500 | 400 | 3000 | 6 m ² |
| Moteur radio | 840 | 3500 | 400 | 3000 | 6 m ² |
| Projection | 400 | 2000 | 1000 | 3000 | 5 m ² |

¹⁾ Max. deux volets roulants accouplés 6 m²

²⁾ Tablier sans ajourations laissant passer la lumière, verrouillage manuel nécessaire.

DISPONIBILITÉ MINICOLOR® III FIX ET TRADITIONELL

| Type de lame Alu | DP37 | |
|---|------------------|--------|
| Lame finale A54 | ● | |
| Butée Équerre de butée | ● A54 | |
| Équerre de renfort | ● A54 | |
| Coulisses 20x30 | ● | |
| 20x45 | ● | |
| Projection (seulement treuil) CH1 | ○ | |
| Sécurité Verrou manuel A50 | ○ | |
| Serrure centralisée 50 | ○ | |
| Verrouillage automatique | Treuil Moteur | ○ ○ |
| Manœuvre Treuil | ● | |
| Moteur | ● | |
| Axe à ressort | ● | |
| Accouplé seulement | Treuil Moteur | ● ● |

LÉGENDE

- Standard
- Option



Votre partenaire:

Griesser, protection solaire - Qualité depuis 1882.
www.griessergroup.com

